

Vastaanotin ASA 587 A (RCA)
(Mull.)


ASA 587 A:n (MULLARD) OSALUETTELO

Osa	Kpl.	Esine	Tekn. arvot			Huomautuksia
C 2	1	Tasoituskondensaattori				Tk 1 c ASA
C 3	1	— ” —				Tk 1 a ”
C 4	1	— ” —				Tk 1 a ”
C 5	1	— ” —				Tk 1 a ”
C 6	1	— ” —				Tk 2 a ”
C 7	1	— ” —				Tk 2 a ”
C 8	1	Kiertokondensaattori				K 2 — II ”
C 9	1	— ” —				K 2 — II ”
C 10	1	Kondensaattori	0,1 MF	1500 V =	p	
C 11	1	— ” —	150 pF	1500 V =	p	
C 12	1	— ” —	50 pF		g	
C 13	1	— ” —	560 pF	± 2 %	g	
C 14	1	— ” —	50 pF		g	
C 15	1	— ” —	200 pF	± 2 %	g	
C 16	1	— ” —	150 pF		g	
C 17	1	— ” —	0,1 MF	1500 V =	p	
C 18	1	— ” —	150 pF	± 2 %	g	
C 19	1	— ” —	150 pF	± 2 %	g	
C 20	1	— ” —	150 pF	± 2 %	g	
C 21	1	— ” —	150 pF	± 2 %	g	
C 22	1	— ” —	0,1 MF	1500 V =	p	
C 23	1	— ” —	100 pF	1500 V =	p	
C 24	1	— ” —	10000 pF	1500 V =	p	
C 25	1	— ” —	100 pF	1500 V =	p	
C 26	1	— ” —	25 MF	25 V	p	Elektrolyytti
C 27	1	— ” —	50 pF		g	
C 28	1	— ” —	150 pF	1500 V =	p	
C 29	1	— ” —	50 pF	1500 V =	p	
C 30	1	— ” —	500 pF	1500 V =	p	
C 31	1	— ” —	1000 pF	1500 V =	p	

Osa	Kpl.	Esine	Tekn. arvot		Huomautuksia
C 32	1	Kondensaattori	5000 pF	3750 V = p	Elektrolyytti
C 33	1	— ” —	10000 pF	1500 V = p	
C 34	1	— ” —	250 pF	1500 V = p	
C 35	1	— ” —	50000 pF	1500 V = p	
C 36	1	— ” —	16 MF	380 V	
C 37	1	— ” —	16 MF	380 V	— ” —
C 38	1	— ” —	20000 pF	1500 V = p	
C 39	1	— ” —	5000 pF	3750 V = p	
C 40	1	— ” —	25 pF	1500 V = p	
R 1	1	Vastus	50 k.ohm.	0,25 W	2 nap. katkaisijalla
R 2	1	— ” —	50 k.ohm.	1 W	
R 3	1	— ” —	40 k.ohm.	1 W	
R 4	1	— ” —	1 M.ohm.	0,25 W	
R 5	1	— ” —	1 M.ohm.	0,25 W	
R 6	1	Potentiometri	500 k.ohm.		
R 7	1	Vastus	3,3 M.ohm.	0,25 W	
R 8	1	— ” —	0,3 M.ohm.	0,25 W	
R 9	1	— ” —	0,3 M.ohm.	0,25 W	
R 10	1	— ” —	50 k.ohm.	0,25 W	
R 11	1	— ” —	1 k.ohm.	0,25 W	
R 12	1	— ” —	100 ohm.	0,25 W	
R 13	1	— ” —	0,5 M.ohm.	0,25 W	
R 14	1	— ” —	200 k.ohm.	0,5 W	
R 15	1	— ” —	2 M.ohm.	0,25 W	
R 16	1	— ” —	1 M.ohm.	0,25 W	
R 17	1	— ” —	100 k.ohm.	1 W	
R 18	1	— ” —	200 k.ohm.	0,25 W	
R 19	1	— ” —	1 M.ohm.	0,25 W	
R 20	1	— ” —	50 ohm.	0,5 W	
R 21	1	— ” —	100 ohm.	0,5 W	
R 22	1	— ” —	1 k.ohm.	0,5 W	
R 23	1	— ” —	2 M.ohm.	0,25 W	
R 24	1	— ” —	1 M.ohm.	0,25 W	
R 25	1	— ” —	1 M.ohm.	0,25 W	
R 26	1	— ” —	50 k.ohm.	0,5 W	

Osa	Kpl.	Esine	Tekn. arvot	Huomautuksia
L 2	1	Kela		Ke 3 — 19 ASA
L 3	1	— ” —	R: A = — C = 81 ohm. B = 2,8 ohm. D = 18,8 ohm.	Ke 2 — 62 ”
L 4	1	— ” —		Ke 3 — 21 ”
L 5	1	— ” —	R: A = 2,5 ohm. C = 4,0 ohm. B = 1,6 ohm. D = 3,6 ohm.	Ke 2 — 60 ”
VM 1	1	Väljaksomuuntaja	R 4,8 ohm.	Ke 1 — 38/2 ”
VM 2	1	— ” —	R 4,8 ohm.	Ke 1 — 39 ”
M 1	1	Päätemuuntaja	R: A = 575 ohm. B = 0,35 ohm.	M 2 — 27 ”
M 2	1	Verkkomuuntaja	R: A = 3,2 ohm. E = — B = 15,4 ohm F = 240 ohm. C = 1,4 ohm. G — D = 9,2 ohm. H = —	M 4 — 29/b ”
K 1	1	Kuristin	R = 570 ohm.	M 2 — 15 ”
VK 1	1	Vaihtokytkin		VK 3 — 24/a ”
VK 2	1	— ” —		VK 4 — 13 ”
AL 1	1	Asteikkolamppu	6,3 V 0,3 A	
AL 2	1	— ” —	6,3 V 0,3 A	
LR 1	1	Lämpörele		ASA
P 1	1	Putki		ECH 35
P 2	1	— ” —		EF 39
P 3	1	— ” —		EBC 33
P 4	1	— ” —		EL 33
P 5	1	— ” —		AZ 31
P 6	1	— ” —		EM 34

Asennuspohja päältä katsottuna

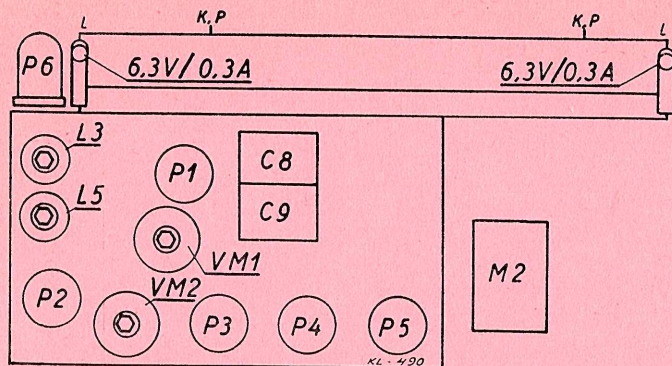

Aaltoalueet:


Lyhytaaltoalue	6000—18000 kj/s
Keskiaaltoalue	509—1550 kj/s
Pitkäaaltoalue	150—446 kj/s

Virityspisteet:

L-lyhytaaltoalue	6000, 18000 kj/s
, K-keskiaaltoalue	580, 1475 kj/s
, P-pitkäaaltoalue	170, 425 kj/s

Väljaksoluku 485 kj/s

Asennuspohja alta katsottuna

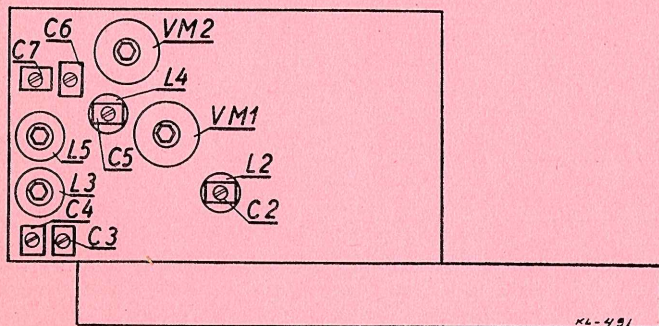

Putket

RCA	P 1—6K8	P 4—6V6	Mullard	P 1—ECH 35	P 4—EL 33
	P 2—6K7	P 5—5Y3		P 2—EF 39	P 5—AZ 31
	P 3—6Q7	P 6—EM 34		P 3—EBC 33	P 6—EM 34

ASA 587 A (RCA)
(MULLARD)