


**VARAOSALUETTELO**  
**CT 7200, CT 7400, CT 7500, CT 7550**


Viite	Osa/Arvo	Tilausnumero	Hintaryhmä	Viite	Osa/Arvo	Tilausnumero	Hintaryhmä
	<b>Modulit</b>						
A	Dekooderimoduli CT 7200, CT 7400	033 088 0	—	Du1	D2201E	410 256 4	014
A	Dekooderimoduli CT 7500, CT 7550	033 100 9	—	Du7	BZX 85C22	410 323 3	016
B	Referenssimoduli	033 044 0	050	DI1	1N963 B	410 313 0	019
C	Luminanssi-krominanssimoduli	033 090 7	055	Dj11, 12, 14, 15	BY 198/D2201B	410 255 7	018
D	Ääni-vt-moduli	032 018 2	042	Dj1, 2	17023 D	412 016 8	038
E	Häiriösuodin	033 092 1	030	Dj5, 6	17022 D	412 017 5	038
G	Kuvaputkenkantamoduli	033 083 5	051	Dk1, Dx4	IN 4006	410 406 7	014
H	Tahdistusmoduli	033 048 8	052	Dk2, Du2	TIC116D/S2800 D	412 031 9	027
I	Kuva-vt-moduli	033 077 0	054	Dk3, Dx6	BY 164/MDA 100	410 264 3	021
J	Juovapäätmoduli	033 082 8	—	Du5	IN 753A/BZX 79-C7V5	410 362 8	017
K	Verkkomoduli CT7200, CT7400, CT7550	033 108 5	061	Dx5	IN 967 B	410 318 5	017
K	Verkkomoduli CT 7500	033 109 2	061		TIL 209A	470 110 9	017
L	Käynnistysmoduli	033 107 8	032		<b>Vastukset</b>		
N	Äänipäätmoduli	032 024 7	043		22kΩ		
O	KV-kytkentämoduli	032 076 6	057	Ra14	5,1kΩ	140 481 8	014
S	Hienosäätömoduli CT 7200, CT 7400	032 077 3	057	Ra66, 80, 94	1,8kΩ	141 266 6	016
U	Vakavointimoduli	033 051 2	044	Rj1	2,2Ω	141 255 6	016
V	Käyttösäädinmoduli CT 7200	033 052 9	040	Rj2	6,8Ω	141 185 6	016
V	Käyttösäädinmoduli CT 7400	033 086 6	050	Rj7	150Ω	140 897 9	015
V	Säädinmoduli CT 7500	033 097 6	041	Rj8	82Ω	123 229 3	013
V	Säädinmoduli CT 7550	033 104 7	043	Rj9	0,47Ω	140 123 7	013
X	Liitäntämoduli CT 7200	033 102 3	039	Rj1, 2, Rk37	15Ω	140 069 2	013
X	Liitäntämoduli CT 7400	033 087 3	039	Rj16	39Ω	141 089 5	016
X	Liitäntämoduli CT 7500	033 105 4	057	Rj18	100Ω	141 121 4	016
X	Liitäntämoduli CT 7550	033 106 1	055	Rj19	47Ω	140 925 3	016
Y	Näyttömoduli CT 7500	033 099 0	044	Rj20	150Ω	140 917 4	016
Z	Juovasäteilysuoja	033 095 2	021	R1	270Ω	141 405 9	017
	Kanavanvalitsin	530 116 8	056	Rk1, 9	2,7Ω	140 935 6	016
	Digit. valintayksikkö CT 7500	033 120 5	—	Rk2	560Ω	141 363 4	019
	Digit. valintayksikkö CT 7550	033 110 2	—	Rk3	15Ω	140 819 2	016
	Kuvaputki + poikkeutuskela	460 219 8	—	Rk5	15Ω	141 381 6	019
	A67-610X CT 7400, CT 7500, CT 7550		—	Rk8	4,7Ω	140 093 9	013
	Kuvaputki + poikkeutuskela	460 221 5	—	Rk32	1,5Ω	140 181 1	014
	A56-610X CT 7200		—	Rk33, 35	100Ω	140 225 0	014
				Rk38	6,8Ω	140 097 7	013
				Rx10	6,8kΩ	140 169 1	013
	<b>IC-piirit</b>				<b>Erikoisvastukset</b>		
la1	TBA 520	430 130 3	036		0,27Ω	132 063 1	011
la2	TBA 530	430 135 8	031	Rj10, 15, 21	PTH 451B	161 110 6	021
lb1	TBA 540	430 140 6	033	PTC1			
lc1	TBA 560C	430 150 9	035				
ld1	TBA 120U	430 121 7	030				
lh1	TBA 940	430 194 9	033				
li1	TCA 540	430 240 5	033				
li2	SN 76650/MC1352P	430 350 7	030				
lk1	TDA 1412	430 011 5	027	Pv1 CT 7200	50kΩ äänenvoimakkuus	151 588 6	018
ln1	TBA 810	430 161 9	031	Pv2 CT 7200	1kΩ valoisuus	151 554 9	018
lo1	TAA550/SN76550	410 330 5	017	Pv3, 4 CT 7200	10kΩ värikylläisyys, kontrasti	151 575 2	018
ly1	CD 4098	440 166 7	021	Pv1, 2, CT 7400	50kΩ äänenvoimakkuus, äänensävy	151 585 5	019
ly2	CD 4011	440 164 3	014	Pv3, CT 7400	1kΩ valoisuus	151 549 1	019
				Pv4, 5, CT 7400	10kΩ värikylläisyys, kontrasti	151 573 8	019
				Pv1, CT 7500, 7550	10kΩ kontrasti	151 575 2	018
				Pv2, CT 7500, 7550	50kΩ äänen sävy	151 588 6	018
	<b>Transistorit</b>			Pa1, Pk2	2,2kΩ	151 157 4	015
Ta1, 2, 3,				Pa2	220Ω	151 133 0	015
Tc1, 2, Th2,	BC 182 A	421 003 0	018	Pa3, 5, 7	1kΩ	151 149 5	015
Tk2, To1, Ty2				Pa4, 6, 8	10kΩ	151 174 9	015
Ta4, Tu2,	BC 182 B	421 005 4	018	Pb1, Ph3, 4	47kΩ	151 389 5	015
Tx2, 3, 6, 9				Pb2	4,7kΩ	151 365 1	015
Ta5, 6, 7	BF 459	423 460 7	022	Pi1, Ph2	2,2kΩ	151 357 2	015
Th1, Ty1	BC 212 A	421 002 3	019	Ph1	10kΩ	151 373 0	015
Tj1, Tk4, Tl1	BC 337-25	421 338 1	017	Pk1	1kΩ	151 349 3	015
Tk1	BC 327-25	421 328 8	017	Pj1	220Ω	151 134 7	015
Tk3, Tu1,	BC 212 B	421 004 7	019	Pu1	470Ω	151 341 7	015
Tx1, 4, 5				Ps1—8	100kΩ	151 597 2	022
Tk5	TIP41A	424 004 8	023	Px1	4,7kΩ	151 165 3	015
Tk6	2N3055	424 003 1	028	Px2, 3	10kΩ	151 173 2	015
Tx7	BC 140-16	421 140 0	022	Pg1	2,5MΩ	151 228 1	021
				Pk3, Pj4	60Ω	152 120 3	017
	<b>Diodit</b>			Pj2	30Ω	152 112 4	017
Da1, 2, 11, Dc				Pj3	470Ω	152 141 6	017
1—4, Dh1—5,				Pj5	120Ω	152 127 2	017
Do1—5	IN 4448	410 449 0	014	Pg2	100MΩ Fokus	151 540 8	033
Ds1—4, Du4, 6,					<b>Kelat</b>		
Dy1—5, Dx2, 3,					Ke 29—1	930 057 4	017
Dx7					Ke 17—40	930 007 9	014
Da3, 5, 7	BA 157	410 157 2	016		Ke 30—1	930 060 8	017
Da4, 6, 8, 9, 10	BA 248	410 148 6	016		Ke 17—41	930 008 6	016
Dj13, Du3							
Dj3, 7, 8, Dk4,	IN 4002	410 402 9	014				
5, 6, 7, 8 DI2. 3							
Dj4,	IN 969/BZX 79-C22	410 322 6	017				
Dj9	BY 184/E800C5	410 284 9	018				
Dj10	BG 1895-541	411 132 8	047				

Viite	Osa/Arvo	Tilaus- numero	Hinta- ryhmä				
	Ke 34-1	930 097 6	018				
	Ke 34-2	930 098 3	018				
	Ke 30-16	930 075 6	016				
	Ke 30-17	930 076 3	018				
	Ke 20-183	930 046 4	025				
	Ke 25-6	930 052 9	021				
	Ke 30-15	930 074 9	017				
	Ke 30-3	930 062 2	016				
	Ke 30-4	930 063 9	016				
	Ke 30-5	930 064 6	016				
	Ke 30-6	930 065 3	017				
	Ke 30-7	930 066 0	017				
	Ke 30-8	930 067 7	016				
	Ke 30-9	930 068 4	016				
	Ke 30-10	930 069 1	017				
	Ke 29-3	930 059 8	017				
Lk2	FU 0217	340 272 2	022				
Lj1	FU 0255	340 270 8	022				
Lj2	Ke 19-20/8664 210 133	340 215 5	018				
Lj3	55 336	340 240 9	026				
Lj4	56 959	340 249 2	025				
Lj5	FJ 0152	313 015 9	021				
Lj6, 7	FJ 0153	313 014 2	020				
Lj8	58111	340 248 5	029				
	Demagnetointikela CT 7400, CT 7500, CT 7550	340 271 5	036				
	<b>Muuntajat</b>						
Lk1	MM-7	940 037 1	029				
Tr1	M1-30	940 038 8	037				
Trj1	83554 kombikela	340 247 8	042				
Trj2	3165 juovamuuntaja	340 042 5	044				
Trj3	83525 transduktori	340 142 4	034				
Trj4	83526 transduktori	340 143 1	036				
	M2-95	940 018 2	040				
	<b>Viivelinjat, kiteet ja releet</b>						
	SDL 445	480 511 5	043				
	Kide 4, 43MHZ	480 443 9	023				
	LKF 0,56μS 1000Ω	480 510 8	023				
	Rele LME 25V 3A	520 511 6	043				
	<b>Elektrolyyttikondensaattorit</b>						
Ca27, Cc4, Ch15, Cn3, Cl1	100μF 16V	250 230 0	016				
Ck8, Cy5	220μF 16V	250 234 8	019				
Ca29, Cc24	2200μF 40V	250 448 7	024				
Ck7, Ck23, Cx4	220μF 25V	250 334 7	016				
Ck25	1000μF 25V	250 346 4	023				
Ck26	200 + 200 + 100μF 300V	250 620 3	035				
C1, 2, 3	100μF 40V	250 430 8	015				
Cj22, 27	1000μF 25V	250 345 7	023				
Cn9, Cx2	470μF 25V	250 339 2	020				
Cx1							
	<b>Polykarbonaattikondensaattorit</b>						
Ck2, 3	3,3nF 1000V	245 913 0	016				
Cj2	4,7nF 1000V	245 917 8	016				
Cj6, 12	3,9nF 1000V	245 915 4	016				
Cj16	2,0μF 250V	245 680 3	032				
Cj17	680nF 160V	245 590 7	023				
Cj13	5,6nF 1000V	245 919 2	016				
	<b>Polypropyylikondensaattorit</b>						
Cj10	100nF 1000V	221 949 7	025				
Cj11	200nF 1000V	221 956 9	026				
Cj14	47nF 1000V	221 941 1	023				
	<b>Erikoiskondensaattorit</b>						
Ck1	1μF 250V~	290 649 4	024				

## SÄÄTÖYKSIKÖN OSAT

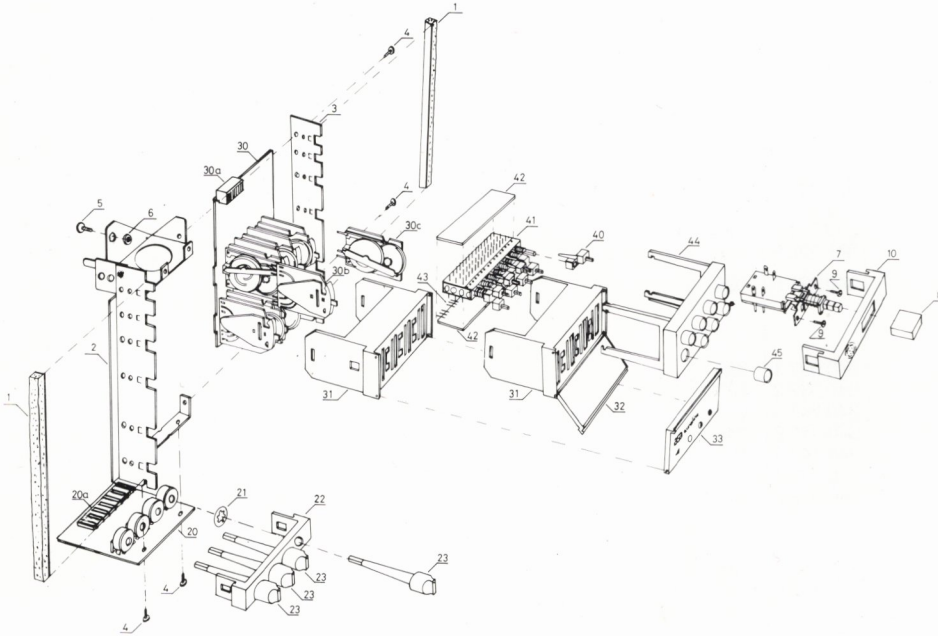


Suut 1.10.95

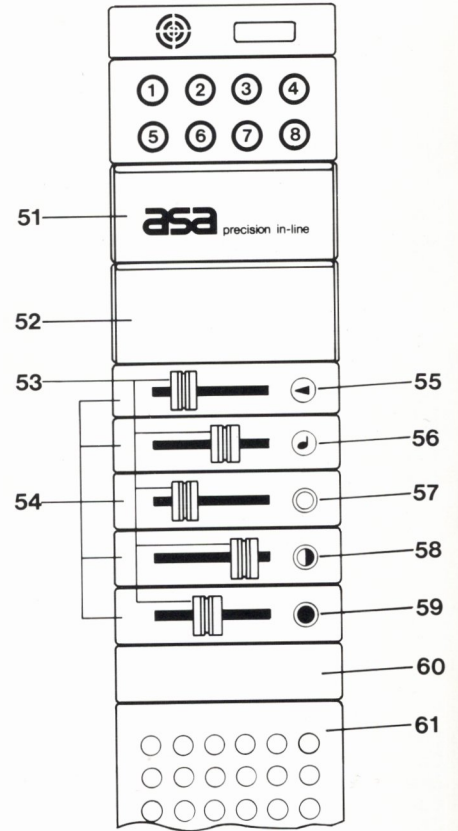

Viite n:o	Osa/ Arvo	Tilaus-numero	Hinta-ryhmä
7	Verkkokytkin	520 311 8	027
8	Verkkokytkimen nappi	840 195 5	014
10	Verkkokytkimen peitelevy	840 047 5	016
21	Nupin pidäinlaikka CT 7200	510 103 8	011
22	Potentiometrin peitelevy CT 7200	840 293 0	016
23	Potentiometrin nappi CT 7200, 7500, 7550	840 242 8	017
30c	Alueyliheitin	032 030 2	024
30d	Hienosäätöpotentiometri	151 597 2	022
31	Säätimien kotelo	830 009 4	017
32	Säädinkotelon kansi CT 7200 ylin	840 513 3	017
33	Säädinkotelon kansi CT 7200 alin	840 514 0	017
40	Näppäimen varsi	520 099 1	011
41	Näppäinyliheitin	520 100 0	035
44	Ohjelmanäppäimistön peitelevy	830 062 3	017
45	Ohjelmanäppäin nappi	840 440 2	011
51	Säädinkotelon kansi CT 7400 ylin	840 513 3	017
52	Säädinkotelon kansi CT 7400 alin	830 010 4	016
53	Potentiometrin nappi CT 7400	550 101 6	017
54	Potentiometrin peitelevy CT 7400	840 048 2	016
55	Symboli äänenvoimakkuus CT 7400	870 064 9	011
56	Symboli äänenväri CT 7400	870 065 6	011
57	Symboli valoisuus CT 7400	870 066 3	011
58	Symboli kontrasti CT 7400	870 067 0	011
59	Symboli värikyvyys CT 7400	870 068 7	011
60	Peitelevy CT 7400	840 049 9	016
61	Kaiutin ritilä CT 7400	830 014 2	031
	Potentiometrikotelo CT 7500	830 102 4	015
	Potentiometrikotelon kansi CT 7500, 7550	840 482 8	011
	Potentiometrikotelo CT 7550	840 526 7	015
	Verkkokytkin CT 7550	520 302 2	023
	Verkkokytkimen nappi CT 7550	840 500 9	015

## MEKAANISET OSAT

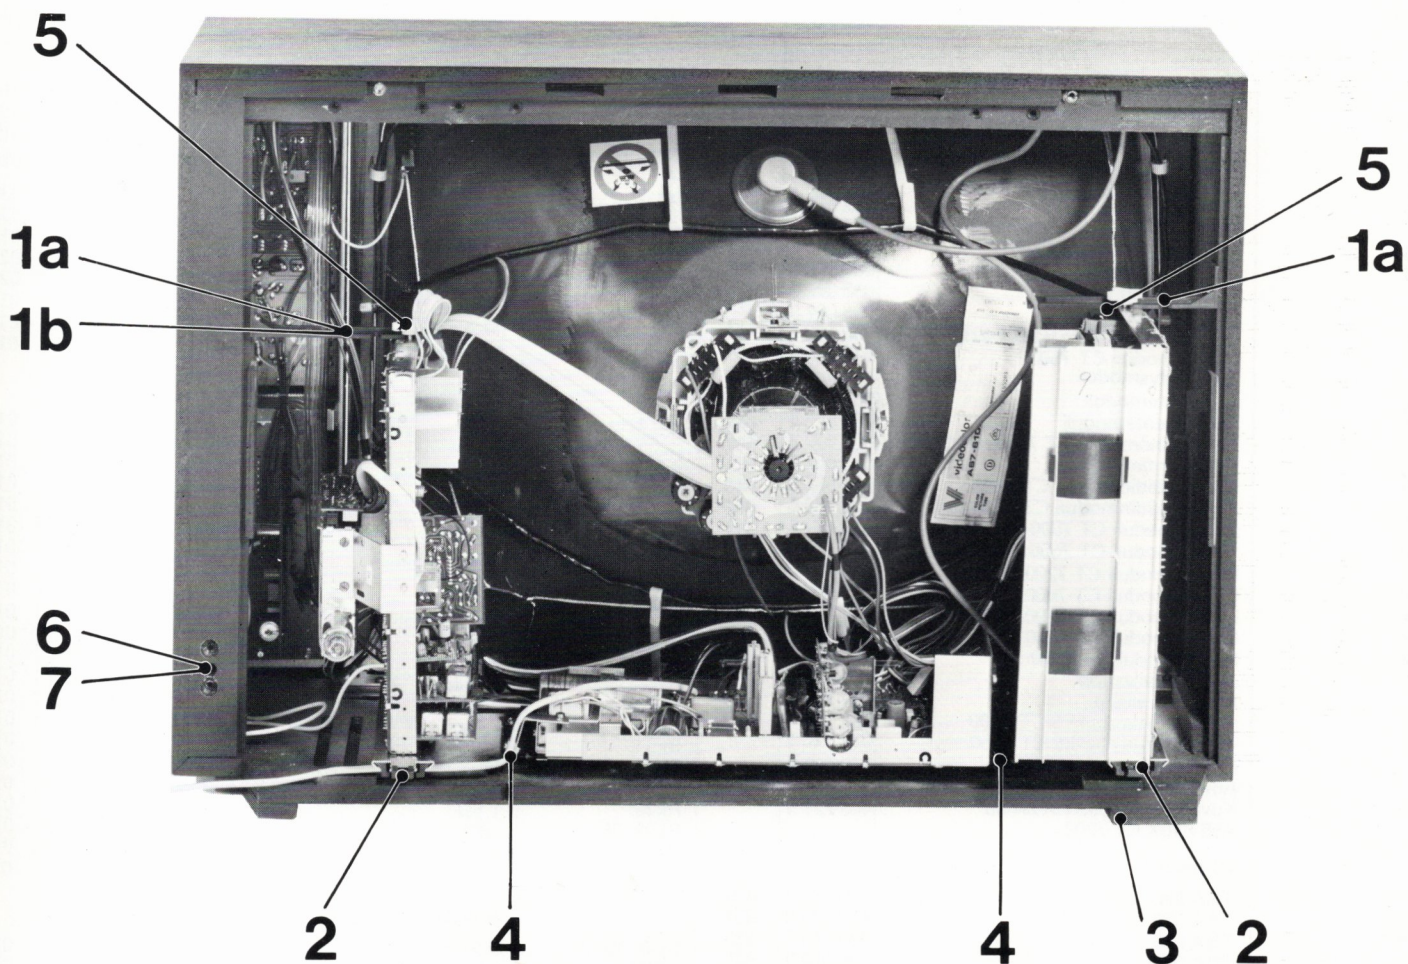

Viite n:o	Osa/Arvo	Tilausnumero	Hintaryhmä
1a	Ylätuki	830 088 1	013
1b	Ylätuki CT 7500, CT 7550	830 404 8	013
2.	Liukukisko	830 083 6	014
3.	Jalkanappi	840 196 2	011
4.	K-modulin liukukisko	830 090 8	016
5.	Muovikantainen siipiruuvi	619 604 2	013
6.	Pääkytkin CT 7500	520 302 2	023
7.	Pääkytkimen nuppi CT 7500	840 192 4	014
	Laatikko CT 7200 palisanteri	880 006 8	056
	Laatikko CT 7200 pähkinä	880 007 5	056
	Laatikko CT 7200 musta	880 008 2	057
	Laatikko CT 7200 valkoinen	880 009 9	057
	Laatikko CT 7400 palisanteri	870 183 7	056
	Laatikko CT 7400 pähkinä	870 184 4	056
	Laatikko CT 7400 musta	870 185 1	057
	Laatikko CT 7400 valkoinen	870 186 8	057
	Laatikko CT 7500, CT 7550 pähkinä	880 001 3	057
	Laatikko CT 7500, CT 7550 musta	880 000 6	058
	Takaseinä CT 7200	810 069 6	036
	Takaseinä CT 7400, CT 7500, CT 7550	810 068 9	037
	Kaiutin CT 7200	330 208 0	033
	Kaiutin CT 7400	330 203 5	033
	Kaiutin CT 7500, CT 7550	330 208 0	033