


ASAVISIO 2449 KÄYTTÖOHJE

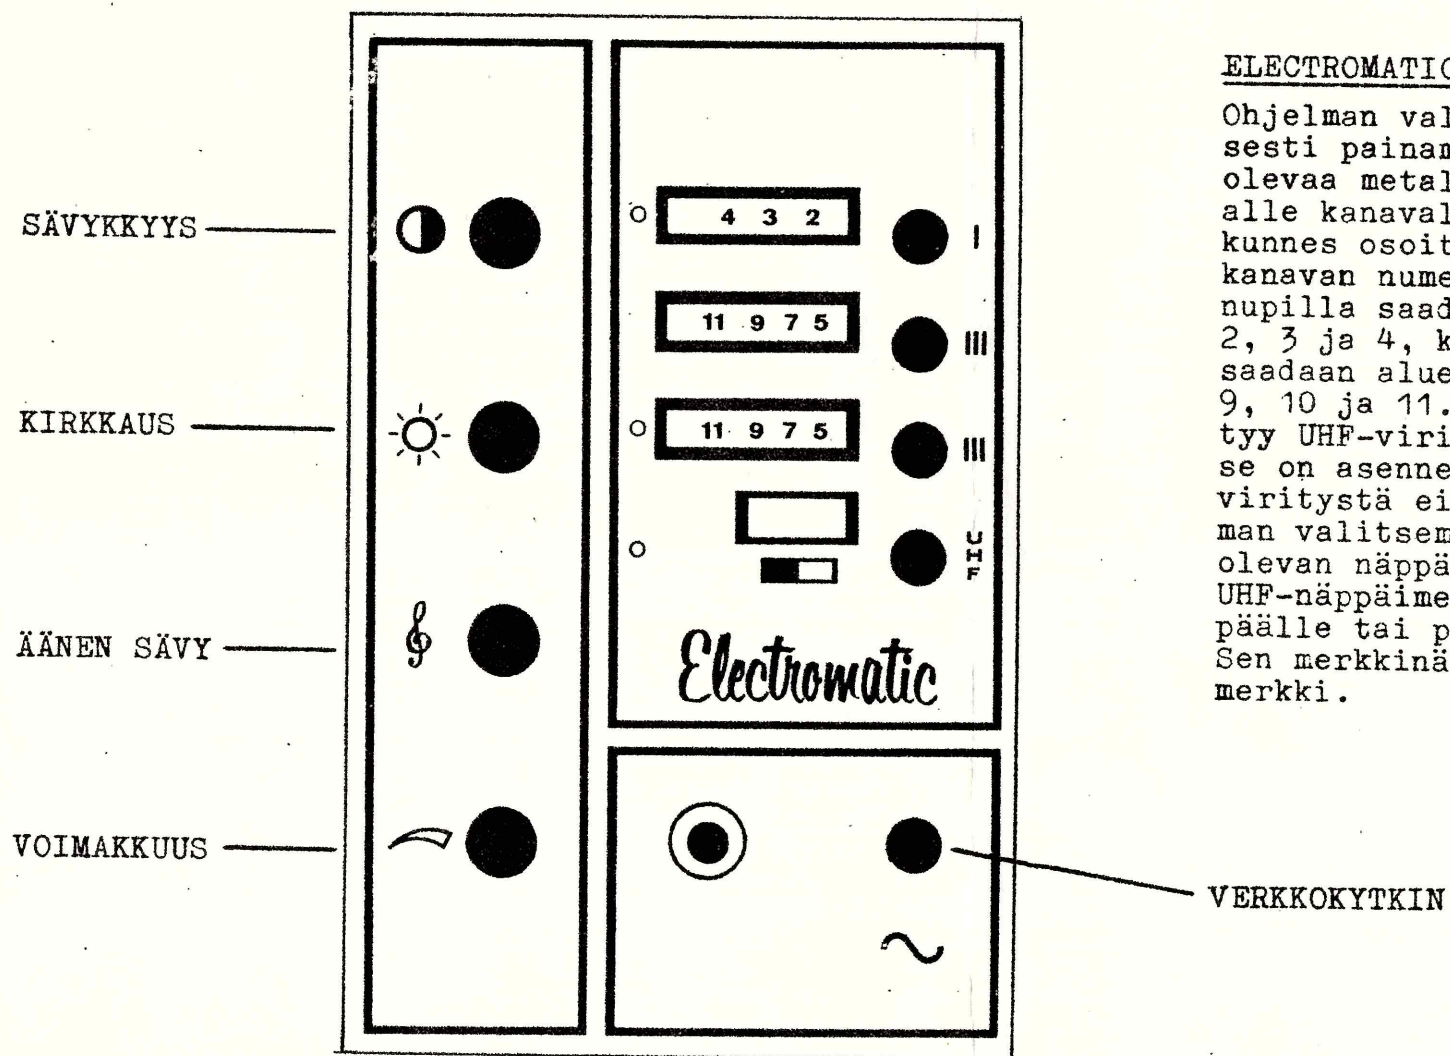

ELECTROMATIC-ohjelmavalitsin

Ohjelman valinta tapahtuu yksinkertaisesti painamalla kevyesti nupin päässä olevaa metallinappia. Nupin viritys oikealle kanavalle tapahtuu kiertämällä sitä kunnes osoitin näkyy asteikolla halutun kanavan numeron kohdalla. Ylimmällä nupilla saadaan vain alueen I kanavat 2, 3 ja 4, kahdella seuraavalla nupilla saadaan alueen III kanavat 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11. Alimmalla nupilla kytkeytyy UHF-viritin päälle edellyttäen, että se on asennettu. Kerran oikein asetettua viritystä ei tarvitse enää säätää, ohjelman valitsemiseksi riittää vain kyseessä olevan näppäimen painallus. UHF-näppäimen nupin kiertäminen kytkee päälle tai pois kuvan terävyys säätimen. Sen merkinä on aukossa näkyvä punainen merkki.